

DESCRIZIONE

Simply 4 " versione base "

Banco di lavoro a portale fisso , con due elettromandrini a doppio bancale per effettuare produzione di scavature sulle soles (sia in cuoio che in materiali sintetici) come preparazione dell'antiscivolo iniettato o applicato, decorazioni, scavi a differente profondità, scavature "3D" su microporosa .

Il caricamento e lo scaricamento delle suola è manuale; mentre l'operatore scarica e carica una tavola, l'altra è in lavoro. L'operatore stesso comanda l'entrata della tavola appena caricata nell'area di lavoro anche prima che l'altra sia tornata in posizione di riposo in modo da eliminare i tempi morti. Compatibilmente con gli utensili montati sugli elettromandrini possono essere effettuate due lavorazioni completamente differenti. Caratteristica fondamentale della simply 4 è la possibilità di lavorare in "tandem" ovvero due suole della stessa taglia e modello contemporaneamente.

Simply 4 " S "

Banco di lavoro a portale fisso , con due elettromandrini a doppio bancale per effettuare produzione di scavature sulle soles (sia in cuoio che in materiali sintetici) come preparazione dell'antiscivolo iniettato o applicato, decorazioni, scavi a differente profondità, scavature "3D" su microporosa .

Il caricamento e lo scaricamento delle suola è manuale; mentre l'operatore scarica e carica una tavola, l'altra è in lavoro. L'operatore stesso comanda l'entrata della tavola appena caricata nell'area di lavoro anche prima che l'altra sia tornata in posizione di riposo in modo da eliminare i tempi morti. Compatibilmente con gli utensili montati sugli elettromandrini possono essere effettuate due lavorazioni completamente differenti. Caratteristica fondamentale della simply 4 è la possibilità di lavorare in "tandem" ovvero due suole della stessa taglia e modello contemporaneamente. Questo medello in versione "S" si differenzia dalla versione base per le seguenti caratteristiche :

potenza elettromandrini maggiorata a 3,3 kw, sistema di bloccaggio suole con doppia pompa del vuoto, sistema di centratura a "scomparsa", questo per agevolare la lavorazione tipo jourdan e scavi per iniezione mezza pianta, dispositivo azzeramento lunghezza utensili in automatico, dispositivo per marcare stellina ornamentale ad inizio e fine lavorazione canalino .

DATI TECNICI

	VERSIONE BASE	VERSIONE "S"
SISTEMA DI BLOCCAGGIO SUOLE	DEPRESSIONE	POMPA DEL VUOTO
POTENZA ELETTROMANDRINI	1.5 Kw	3.3 Kw
DIMENSIONE	2100x2100 - h 2000 mm	2100x2100 - h 2000 mm
PESO NETTO ESCLUSO DEPRESSORI	1800 Kg	2100 Kg

Le illustrazioni sono dimostrative e possono cambiare a seconda delle esigenze del costruttore.

DESCRIPTION

Simply 4 "basic version"

Bench with fixed bridge crane and two spindles, with double working table allowing to produce the grooves on the soles (both leather and synthetic materials) in order to prepare the non-slip injected or applied, decorations, grooves several depth, grooves "3D" on microporous.

Manual loading and unloading operations of the soles; while the operator loads and unloads a table, the other one is working. The same operator drives the entering of the table just loaded in the working area even before that the other one is returned in the rest position, eliminating down times. Compatibly with the tools mounted on spindles, can be executed two very different workings. Important feature for of machine mod. Simply 4 is the possibility to work in "tandem", that is nr. two soles same size and model simultaneously.

Simply 4 " S "

Bench with fixed bridge crane and two spindles, with double working table allowing to produce the grooves on the soles (both leather and synthetic materials) in order to prepare the non-slip injected or applied, decorations, grooves several depth, grooves "3D" on microporous.

Manual loading and unloading operations of the soles; while the operator loads and unloads a table, the other one is working. The same operator drives the entering of the table just loaded in the working area even before that the other one is returned in the rest position, eliminating down times. Compatibly with the tools mounted on spindles, can be executed two very different workings. Important feature for of machine mod. Simply 4 is the possibility to work in "tandem", that is nr. two soles same size and model simultaneously.

This machine mod. "S" is different from basic version, because it has the following features:

spindles increased power to 3.3 kw, soles locking system with double vacuum pump, "Retractable" centering system

TECNICAL SPECS

	BASIC VERSION	"S" VERSION
SOLES LOCKING SYSTEM	DEPRESSION	VACUUM PUMP
SPINDLES POWER	1.5 Kw	3.3 Kw
SIZE	2100x2100 - h 2000 mm	2100x2100 - h 2000 mm
NET WEIGHT	1800 Kg	2100 Kg

The illustrations are demonstrative and may change depending on the manufacturer's requirements.




SIMPLY 4

PANTOGRAFO DOPPIO BANCALE

PANTOGRAPH DOUBLE WORKING BANCH

Via Aguzzafame, 64 - 27029 Vigevano (PV) ITALY
Tel. +39.0381.347534 - Fax +39.0381.311994
info@bnztechnology.it - www.bnztechnology.it

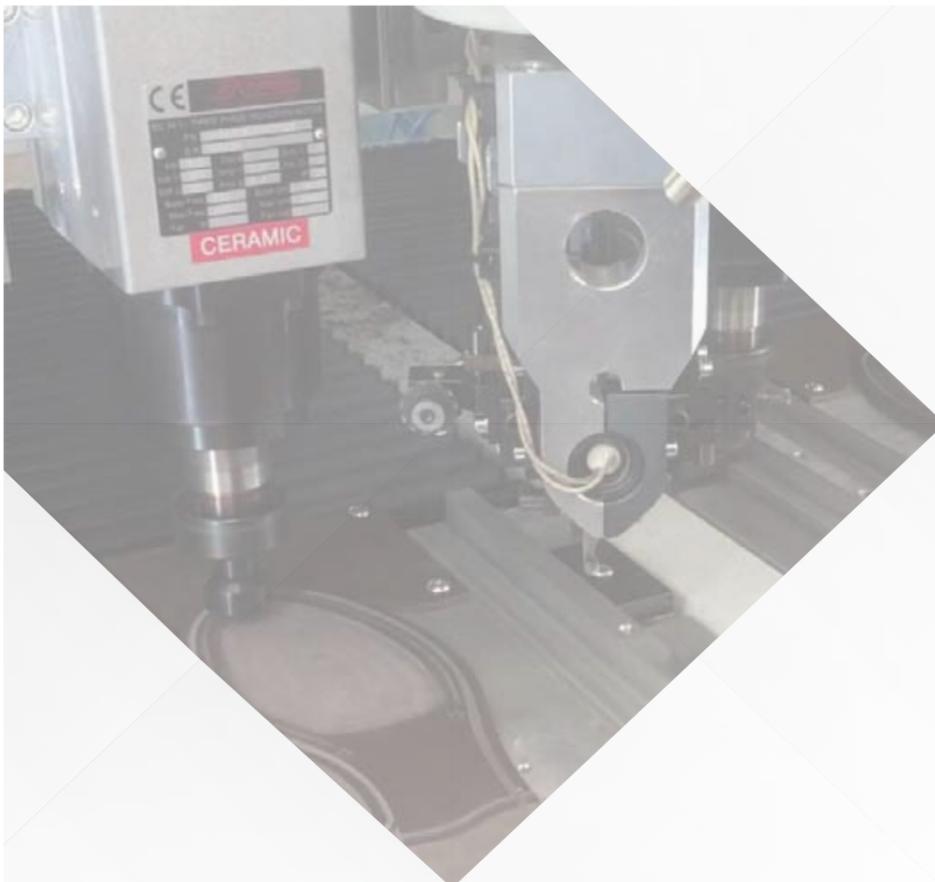

Scavatura per iniezione
Groove for injection



Decorazioni
Decoration



Lavorazione Jourdan
Jourdan working



Pantografatura
Pantograph working




SIMPLY 4

PANTOGRAFO DOPPIO BANCALE
PANTOGRAPH DOUBLE WORKING BANCH



Dispositivo C1
(optional)
C1 Device
(optional)

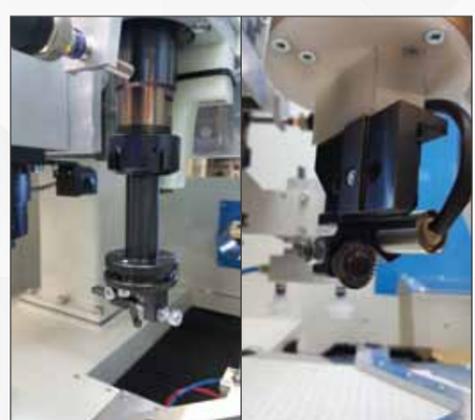

Dispositivo C4
(optional)
C4 Device
(optional)



Versione "S"
Azzeratore utensili
automatico
"S" Version
Automatic tools
zero setting



Versione "S"
Stellina ornamentale
"S" Version
Ornamental star

